




नेपाल सरकार


गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
मंगलसेन, अछाम



जिल्ला दररेट



आ.व. २०७६।७७

आज मिति २०७६ साल अषाढ ३१ गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम (१) बमोजिम अछाम जिल्लाका लागि आ.ब.२०७६।७७ को दररेट निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भोजराज श्रेष्ठ ज्यू को अध्यक्षतामा देहायबमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी देहायबमोजिमका निर्णयहरु पारित गरियो ।

उपस्थिति


श्री भोजराज श्रेष्ठ	प्र.जि.अ. अध्यक्ष
श्री तुलाराम साउद	जि.स.स. सदस्य
श्री शैलेश राज हुंगाना	नि.जि.स.स. अधिकारी
श्री चेतराज जोशी	कोष नियन्त्रक सदस्य
श्री बम ब.रावल	उद्योग बाणिज्य सघ,अछाम सदस्य
श्री तेजराज हुंगाना	निर्माण व्यवसायी सघ,अछाम सदस्य
श्री जग ब.थापा	इन्जिनियर,पूर्वाधार विकास कार्यालय,अछाम सदस्य-सचिव

विशेष आमन्त्रित

सि.न	नाम	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	नर बहादुर कुँवर	प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति	

आमन्त्रित

सि.न	नाम	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	शितल ब.रावल	सहायक प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
२	हरकराज जोशी	सब इन्जिनियर	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
३	विनोद खड्का	सब इन्जिनियर	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
४	जायपाल देव कट्टाई	डि.र.अ.	डि.वन कार्यालय	
५	रमेश को.रावल	सदस्य	नि.सघ संघ	
६	जनक बहादुर शाही	प्र.नि.ड.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	
७	शैरवहादुर कोहरा	का.स.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
८				
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				
१९				
२०				

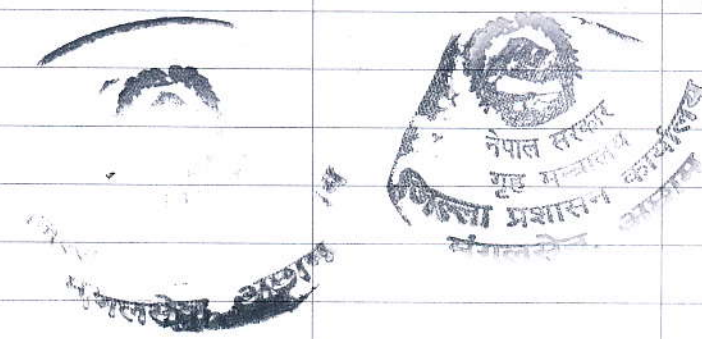

निर्णयहरू

निर्णय नं. १: जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीहरूको आ.व. २०७६/७७ को अंशम जिल्लाको दररेटको हकमा कैलाली जिल्ला र सुर्खेत जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०७६/७७ को लागि निर्धारण गरेको निर्माण सामग्रीको दर रेटमा ढुवानी भाडा जोडी हुन आउने अलग अलग दर रेट मध्ये कम हुन आउने दर रेट कायम गर्ने ।


निर्णय नं. २: स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको हकमा निम्नानुसार दर रेट कायम गर्ने ।

क्र.स.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४ को दररेट रु	आ.व. ०७४/७५ को दररेट रु	आ.व. ०७५/७६ को दररेट रु	आ.व. ०७६/७७ को दररेट रु
१	चास	प्रति मोटा	३००	३१५	३१५	३१५
२	स्लेट (सुत्तारको)	प्रति व.मि	५००	५२५	५२५	५२५
३	स्लेट	प्रति व.मि	२७०	२८०	२८०	२८०
३	बालुवा छानेको र उपलब्ध गराउने काम (रोयल्टी सहित)					
३.१	बालुवा छानेको र उपलब्ध गराउने काम (रोयल्टी समेत) १ कि.मि. सम्म ढुवानी सहित	प्रति घ.मि.	१६२०	१७३०	१७३०	२०००
३.२	बालुवा ढुवानी प्रति कि.मि. मानिसद्वारा	प्रति घ.मि.	६१०	४२०	४४०	४७५
३.३	धानुवा ढुवानी प्रति कि.मि. ट्र्याक्टरद्वारा	प्रति घ.मि.	५५	५६	६०	६०
४	चिरान काठ (रोयल्टी सहित)					
क	सालको काठ	प्रति क्यूब फिट	३५००	३६७५	३६७५	४०२५
ख	सल्लो	प्रति क्यूब फिट	८५०	८९०	८९०	८९०
ग	सिसो (वृक्षरोपण)	प्रति क्यूब फिट		१८५०	१८५०	१८५०
घ	टुपी असना जामुन शिरिस	प्रति क्यूब फिट		९५०	९५०	१०६५
ङ	सिगल	प्रति क्यूब फिट		५५०	५५०	६००
च	उत्तिस गसला आँप अन्य सल्लो	प्रति क्यूब फिट		५००	५००	५५०
छ	घाँक र वाटधगेरो	प्रति क्यूब फिट		४५०	४५०	४९५
ज	रुख कटानि गुचान घाटगदरी सम्म ढुवानी लोड अनलोड र कम्पाइलेशन	प्रति क्यूब फिट		१८०	२००	२२०
झ	गालिया काठ चिरान	प्रति क्यूब फिट		९०	९०	१००
ञ	रुख छपान कार्य	प्रति रुख			४०	४५
ट	मिण्डा बनाउने	प्रति क्यूब फिट			२०	२०
ठ	बोका मिचनेर, रिंग काटने	प्रति मोलिया			५०	५५
ड	वन क्षेत्रमा गालिया संकलन	प्रति क्यूब फिट			२५	२०
ड	काठको लोड अनलोड	प्रति क्यूब फिट			३०	३५
ण	घाटगदरी सम्म ढुवानी	प्रति क्यूब फिट			७५	८५
त	राउरा कटान घाटगदरी ढुवानी लोड अनलोड र कम्पाइलेशन	प्रति घ.मि. २०५२५५ फिट			१०,०००	१०,२००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Government of Nepal, Ministry of Forests and Environment, and various handwritten notes and signatures in Nepali script.

क्र.स.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४ को दररेट रु	आ.व. ०७४/७५ को दररेट रु	आ.व. ०७५/७६ को दररेट रु	आ.व. ०७६/७७ को दररेट रु
५	मिट्टि (रोयल्टी सहित)					
क	खानीको फोरुवा	१० मि.मि	३४००	३४००	३५००	३५००
		२० मि.मि	२५००	२६००	२६००	२६००
		३० मि.मि	१५५०	१६००	१६००	१६००
ख	खोलाको फोरुवा	१० मि.मि	२१००	२२००	२२००	२३००
		२० मि.मि	१५५०	१६००	१६००	१६००
		३० मि.मि	१३००	१३५०	१३५०	१४००
ग	मिट्टी (४० मि.मि. सम्म) ढुवानी मात्र प्रति कि.मि मानिसद्वारा	प्रति घ.मि	४००	४३०	४५०	४७२
घ	मिट्टी (४० मि.मि. सम्म) ढुवानी प्रति कि.मि ट्याक्टरद्वारा	प्रति घ.मि	५५	५८	६०	६०
७	हुंसा					
क	ब्लक स्टोन १ कि.मि. सम्म ढुवानीसहित	प्रति घ.मि	१७००	१७५०	१८००	१९००
ख	बल्ड स्टोन १ कि.मि. सम्म ढुवानीसहित	प्रति घ.मि	२४५०	२५००	२५५०	२६००
ग	रचल स्टोन १ कि.मि. सम्म ढुवानीसमेत	प्रति घ.मि	१२५०	१३००	१३००	१३५०
घ	स्टोन ढुवानी प्रति कि.मि मानिसद्वारा	प्रति घ.मि	४१०	४३०	४५०	४७०
ङ	स्टोन ढुवानी प्रति कि.मि ट्याक्टरद्वारा	प्रति घ.मि	५५	५८	६०	६०
८	टिप्पर ट्याक्टर तथा अन्य सवारी साधनद्वारा पानि ट्यांक बोक्ने कार्य १ कि.मि भन्दा टाढा भएमा ढुवानी सहित	प्रति लि. कि.मि प्रति				१.

निर्णय नं. ३: इन्चनको आधिकारीक दररेट नेपाल आयल निगमले जिल्ला सदरमकामसम्मका लागी तथ गरि बमोजिम हुने र यसमा नियमानुसारको ढुवानी भाडा थप गरिने छ।

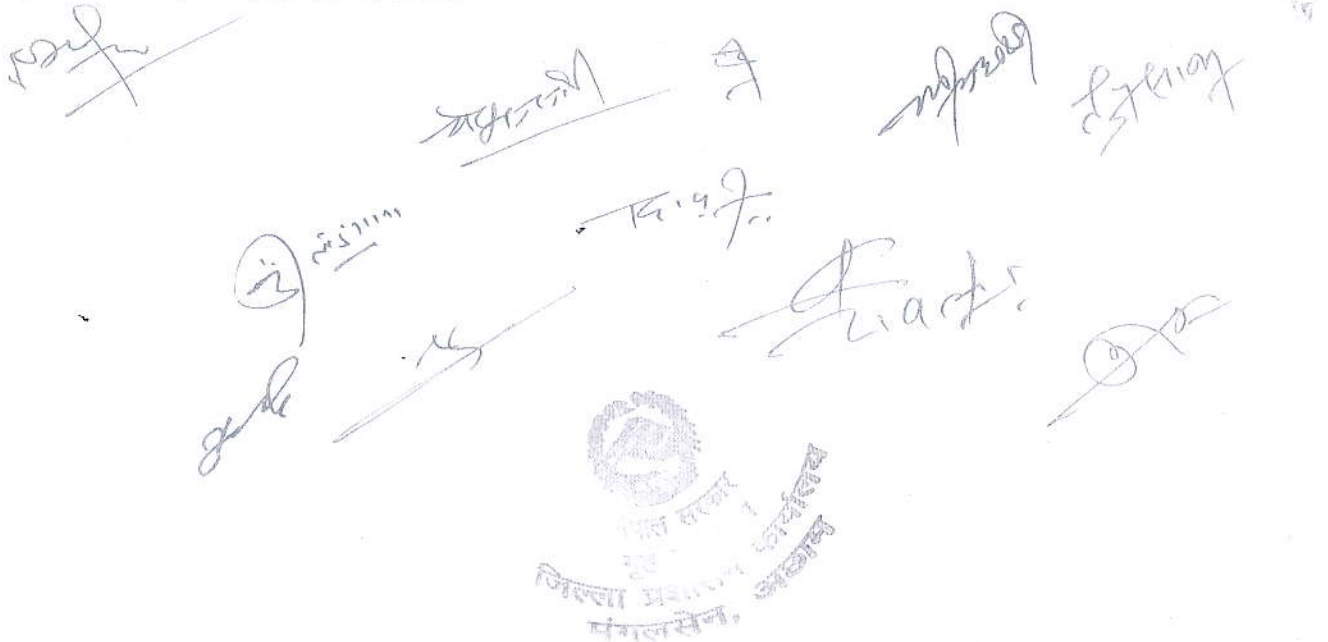
  
 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पंगलसेन, आकास' (District Administration Office, Pangal Sen, Akas). The signatures are in various colors and styles, some appearing to be official or authorized.

निर्णय नं. ४ : आ.व. २०७६/७७ मा अछाम जिल्लाका लागि कामदारहरुको ज्याला दररेट निम्नानुसार निर्धारण गर्ने ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४ को दररेट रु	आ.व. ०७४/७५ को दररेट रु	आ.व. ०७५/७६ को दररेट रु	आ.व. ०७६/७७ को दररेट रु
१	इन्जिनियर	प्रति श्रमादिन	विभागीय नर्मस् अनुसार	विभागीय नर्मस् अनुसार	विभागीय नर्मस् अनुसार	विभागीय नर्मस् अनुसार
२	सब-इन्जिनियर	प्रति श्रमादिन				
३	अ.सब-इन्जिनियर	प्रति श्रमादिन				
४	अदक्ष कामदार, ज्यामी	प्रति श्रमादिन	५२५	५६०	५७०	६२५
५	ज्यामी नाइके	प्रति श्रमादिन	५३५	५७०	५८०	६४०
६	दक्ष कामदार,	प्रति श्रमादिन	७५०	७८०	७९०	८७०
७	फलम्बर, सुपरभाइजर	प्रति श्रमादिन	६४०	६७०	६८०	७५०
८	टेक्सिसियन हेल्पर	प्रति श्रमादिन	४३५	४५५	४६५	५००
९	कालिगढ	प्रति श्रमादिन	६३०	६६०	६७०	७२५
१०	चोकीदार	प्रति श्रमादिन	४१०	४३०	४४०	४७५
११	ड्रिलर	प्रति श्रमादिन	६४०	६७०	६८०	७३५
१२	स्टोन कटर	प्रति श्रमादिन	६५०	६८०	६९०	७४५
१३	माइन लेवर	प्रति श्रमादिन	६९०	७२०	७३०	७९०
१४	ब्याप बर्कर	प्रति श्रमादिन	४१०	४३०	४४०	४७५
१५	स्याम्पलर/खनेल (मृगमं सम्बन्धि)	प्रति श्रमादिन	४८५	५००	५१०	५५०
१६	एस.पी.टी हेल्पर (मृगमं सम्बन्धि)	प्रति श्रमादिन	४५५	४७५	४८५	५२५
१७	अगर,ड्रिलर,हेल्पर/मृगमं सम्बन्धि)	प्रति श्रमादिन	४७५	५००	५१०	५५०
१८	बिजुलीको पोल खडा गर्ने ज्यामी	प्रति श्रमादिन	६००	६३०	६४०	६९०
१९	बिजुलीको तार जडान गर्ने ज्यामी	प्रति श्रमादिन	६००	६३०	६४०	६९०
२०	बिजुलीको लाईनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन	प्रति श्रमादिन	६५०	६७०	६८०	७३५
२१	बिजुलीको लाईनमा काम गर्ने हेल्पर	प्रति श्रमादिन	५९०	६२०	६३०	६९०
२२	लेन्व बर्कर	प्रति श्रमादिन	४३५	४५०	४६०	५००
२३	चेनम्यान/जन्जिरदार	प्रति श्रमादिन	४३५	४५०	४६०	५००
२४	माहुरीको घर गोला सहित मानिसद्वारा	प्रति श्रमादिन	५९०	६१०	६२०	६७०



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

निर्णय नं. ५ : आ.व. २०७६/७७ को लागि यस जिल्लामा ढुवानीको दररेट निम्नानुसार निर्धारण गर्ने ।

क्र.सं	विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४ को दररेट रु		आ.व. ०७४/७५ को दररेट रु		आ.व. ०७५/७६ को दररेट रु	आ.व. ०७६/७७ को दररेट रु
			सख्या याममा	वर्ग याममा	सुब्बा याममा	वर्ग याममा	वर्गभरि	वर्गभरि
१	मानिसबाट							प्रति कि.मि
क	साधारण भारी प्रति कंजी	प्रतिकोष	२.२०	२.३०	२.३०	२.४०	२.४	०।८५
ख	अप्यारो भारी प्रति कंजी	प्रतिकोष	२.४०	२.६०	२.५०	२.७०	२.६	०।९
ग	श्रीपथी, शिशा, विद्युतिय र इलेक्ट्रोनिक औजार तथा सामग्रीहरु, आइरनका सामग्री, सोलार ब्याटी तथा प्यानल आदि ।	प्रति कंजी प्रति कोष	२.७०	२.८०	२.८०	२.९०	२.९	१
घ	एसिड प्रति लि	प्रति कोष	४.६०	४.८०	४.७५	४.९५	४.८५	१।७५
ङ	टेलिकम टावर सामान	प्रति कंजी प्रति कोष	४.७०	४.८०	४.८५	४.९५	४.९५	१।८
च	बोट बिरुवा प्रतिगोटा	प्रति कोष	२.४०	२.६०	२.५०	२.७०	२.६	१
छ	कुखुराको चल्बा प्रतिगोटा	प्रति कोष	५.००	५.१०	५.१५	५.२५	५.२५	२
ज	जस्तापाता, ढुङ्गा,पोलिथिन पाइप, जिआइ पाइप, ग्यासियन जाली बिजुलीको फाल प्रति कंजी	प्रति कोष	३.००	३.२०	३.१०	३.३०	३.२	१।२५
झ	फो.पु.को लडा प्रति कि.ग्रा	प्रतिकोष	४.८०	५.८०	५	६	६	२।५
२	खच्चरबाट							
क	सजिलो सामान प्रति कंजी	प्रति कोष	१.६०	१.९०	१.७०	२.००	१.८	०।७५
३	ढुवानी कार्य							
३.१	धनगढीबाट साँफेबगरसम्म							
क	साधारण सामग्रीहरु	प्रति कंजी	४.००	४.००	३।५	३।५	३.५	३।७५
ख	असजिलो सामग्रीहरु	प्रति कंजी	८.२०	८.२०	५।५	५।५	५.५	५
३.२	लोडिङ/अनलोडिङ प्रतिपटक	प्रति कंजी	०.२५	०.२५	०।२	०।२	०.२	०।२२

Handwritten signatures and notes in Nepali, including names like 'जयराज' and 'सुन्दर'.



३.३	सुर्खेबाट बेलखेत पुल सम्म						
क	साधारण सामग्रीहरु	प्रति कञ्ची		११७५	११७५	१.७५	११९
ख	असजिलो सामग्रीहरु	प्रति कञ्ची		२१०	२१२	२.२	२१७
४	गाडी, ट्र्याक्टरद्वारा हुवानी गर्ने कार्य अछाम जिल्ला भित्र						
४.१	पिच रोडमा	रु/कञ्ची/१ कमी					
क	साधारण सामग्रीहरु	"				०.०३	०।०३२
ख	असजिलो सामग्रीहरु	"				०.०५	०।०५४
४.२	कच्ची (माटी) सडकमा	"					
क	साधारण सामग्रीहरु	"				०.१५	०।१६
ख	असजिलो सामग्रीहरु	"				०.२०	०।२१

५.० Excavating Equipment Hire Rate							
५.१	for Backhoe Loader (0.2 Bucket)	hr					२००६
५.२	Hydraulic Excavator	hr					३५७०

Above Rate Includes Ownership Charges and Operation Charges (Fuel Component+Crew Component+Maintenance Component) for F/Y 2076-77

#### निर्णय नं. ६

हुवानीको दररेट प्रयोजनको लागि राजिलो र असजिलो सामग्रीको बर्गीकरण निम्नानुसार गर्ने ।

#### १. असजिलो सामग्री

क) मेटलिन भकारी : हल्का भाग पाउन ठाउँ धेरै आगटने, कृन्चने तथा तोडिने सम्भावना बढी हुने, बोकाउंदा पनि धेरै गोटा बोक्न नसकिने ।

ख) माहुरी घर : ठाउँ आगटने, माहुरी सहित भागमा धेरै बास बसानी ल्याउनु पर्ने, काठ कमलो हुने हद्दा टुट्ने सम्भावना रहने ।

ग) वर्षे फलफूल (आप, लिची, कटहर, अम्बा आदि) हुवानी गर्दा खप्टाएर राख्न नसकिने र प्याकिङ्ग ठूलो हुने तथा अन्य सामग्री साथ मिसाउन नसकिने ।

घ) कलमी बिरुवा सुन्तला जात : खप्टाएर राख्न नसकिने र प्याकिङ्ग ठूलो हुने तथा अन्य सामग्री साथ मिसाउन नसकिने ।

ङ) च्याउको बिऊ : बोतल फुट्ने सम्भावना, बिऊ सुक्ने, छिटो भन्दा छिटो पुऱ्याउनु पर्ने ।

च) विषादी : बोतलहरु फुट्ने सम्भावना भएको, अन्य सामग्रीसंग मिसाउन नसकिने, भारियाले बोक्न गाह्रो मान्ने, पोख्राएर चुहिएमा खतरा हुन सक्ने ।

छ) स्प्रेयर इस्टहरु : ठूलो ठाउँ आगटने र बोक्दा धेरै परिमाणमा बोक्न नसकिने ।

ज) हिउदै फलफूल : अन्य सामग्रीसंग मिसाउन नहुने, खप्टाइ बोका नसकिने ।

झ) बिरुवा : अन्य सामग्रीहरूसंग मिसाउन नभन्ने, धेरै खाल बनाइ राख्न नहुने, बोकाउंदा भारियाले २०० बिरुवा भन्दा बढी बोक्न नसक्ने ।

ञ) बिऊविजन : घाम पोनीचाट सुरक्षित राख्दै ल्याउनुपर्ने, मिसावट गर्न नसकिने ।

ट) पोलीहाउस सेट : इण्ड्रीहरु सुरक्षित ल्याउनुपर्ने ।

ठ) पेट्रोलियम पदार्थ : डिजेल,पेट्रोल,मट्टितेल आदि ।

ड) निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने काठ

ड फलामे टस

२.सजिलो सामग्री

सिमेन्ट, पेन्ट, ढुगा, माटी, मलखाद, बालुवा, गिट्टी आदि ।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

निर्णय नं. ७ : अछाम जिल्लाका लागि आ.व. २०७६।७७ मा यात्रिक उपकरणहरू को दररेट मिति २०७५।०४।२४ को मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतका निकायहरूको लागि निश्चित गरिए अनुसार नै निर्धारण गर्ने । उक्त दररेटमा संशोधन भएमा संशोधित दररेट यस जिल्लाको लागि पनि मान्य तथा कायम हुने ।

निर्णय नं. ८ : यस जिल्लाको आ.व. २०७६।७७ का लागि तोकिएको उपरोक्तानुसारको दररेटमा उल्लेख भएदोख बाहेकको निर्माण सामग्री, ज्याला, ढुवानीको दररेट तथा मेशीनरी उपकरणको भाडा विभागीय नमस अनुसार हुने ।


निर्णय नं. ९ : उपरोक्त निर्धारित दररेटहरूमा भ्याट ( मूल्य अभिवृद्धि कर ) समावेश नभएकोले प्रचलित नियमानुसारको भ्याट समावेश गर्नु पर्ने ।


निर्णय नं. १०. यसमा उल्लेखित निर्माण सामग्री आइटम बाहेकका आइटमहरूको मूल्य स्थानीय बजारका कम्तीमा तीन आधिकारिक एजन्टासप्लायरबिचैता। उत्पादक कम्पनीहरूबाट दर माग गरी ती मध्ये सबैभन्दा कम दरलाई लिन सकिने छ।


निर्णय नं. ११ गाउँपालिका र नगरपालिकाले यस जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सम्बन्धित क्षेत्र भित्र संचालन हुने कार्यहरूमा स्थल विशेषको आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दर रेट निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

निर्णय नं. १२ : वन संग सम्बन्धित दैनिक कार्य गराउने हकमा सेवा करारमा लिन सकिने छ ।






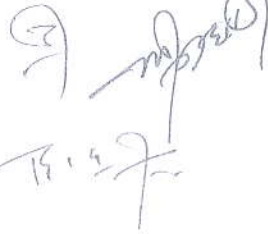













निर्णय नं. १३ : आ.व. ०७६/७७ को लागी वन तथा भू-संरक्षण संग सम्बन्धित विरुवा तथा अन्य कार्यको दररेट निम्नानुसार निर्धारण गर्ने ।

क. वन विरुवा तथा अन्य विरुवा खरिद

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दररेट रु	आ.व. ०७५/७६ को दररेट रु	आ.व. ०७६/७७ को दररेट रु	कैफियत
१	अमसो गानो	प्रति विरुवा	१०१०	७५	७५	
२	नापयार	प्रति विरुवा	५१०	४५	४५	
३	वास पोलाधिन बैलागा रहेको विरुवा ( एक वर्षे )	प्रति विरुवा	३५१००	३०१००	५०१००	
४	वास पोलाधिन बैलागा रहेको विरुवा ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	८५१००	७०१००	१००१००	
५	वास राईजागा, कलमी, काँटुइ	प्रति विरुवा	४५०१००	४००१००	५००१००	
६	डालिघास (पोलाधिन बैलागा रहेको विरुवा)	प्रति विरुवा	३०१००	२५१००	५०१००	
७	रुद्राक्ष	प्रति विरुवा	१०००१००	७५०१००	७५०१००	
८	वार्धाघत	प्रति विरुवा	१५००१००	१०००१००	१०००१००	
९	श्रीखण्ड	प्रति विरुवा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१०	रक्तचन्दन	प्रति विरुवा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
११	बेल	प्रति विरुवा	५०१००	५०१००	५०१००	
१२	तेजपात ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	८०१००	५०१००	१००१००	
१३	काउलो ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	८०१००	५०१००	५०१००	
१४	टिम्मुर ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	१५०१००	६०१००	६०१००	
१५	धुपी सल्लो ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	२७५१००	१२५१००	१२५१००	
१६	कल्की फुल	प्रति विरुवा	१५०१००	५०१००	५०१००	
१७	रिठठा	प्रति विरुवा	३५१००	३५१००	४०१००	
१८	अशोक ( दुई वर्षे )	प्रति विरुवा	२२५१००	१००१००	१५०१००	
१९	गुलाफ जामुन	प्रति विरुवा	१५०१००	१००१००	१००१००	
२०	अन्य वन विरुवा	प्रति विरुवा	३०१००	२५१००	२५१००	
२१	लहरे पिपल	प्रति विरुवा	६०१००	५०१००	५०१००	
२२	गोल्ड माहर	प्रति विरुवा	५०१००	५०१००	५०१००	
२३	आरकुला	प्रति विरुवा	२००१००	५०१००	५०१००	
२४	सुगन्ध कोकिला	प्रति विरुवा	१५०१००	५०१००	५०१००	
२५	बालुपाते	प्रति विरुवा	१५०१००	५०१००	५०१००	

ख. सामुदायिक वन तथा कबुलियति वन को उपयोक्ता समूह गठन तथा कार्य योजना तयारी, नविकाना १०० हेक्टर भन्दा माथिकोमा रु ३५०००१०० प्रति समूह र १०० हेक्टर भन्दा कममा रु ३००००१०० प्रति समूह ।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

सडक विभाग  
मिडिड.- माईन्युट

आज मिति २०७५ माघ १८ गते सडक विभागका, महानिर्देशक श्री रविन्द्र नाथ श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी देहाय बमोजिम छलफल तथा निर्णय गरियो ।  
उपस्थिति:-

सि.नं	नाम	पद	कार्यालय	दस्तखत
१	श्री रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ	महानिर्देशक	सडक विभाग	
२	श्री प्रमिला देवी शाक्य बर्जाचार्य	उपमहानिर्देशक	स.वि., संभार महाशाखा	
३	श्री केशव कुमार शर्मा	उपमहानिर्देशक	स.वि., विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा	
४	श्री संजय कुमार श्रेष्ठ	निर्देशक	स.वि., गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र	
५	श्री हरीराम आचार्य	उपमहानिर्देशक	स.वि., यान्त्रिक महाशाखा	
६	श्री दिपक भट्टराई	उपमहानिर्देशक	स.वि., पुल महाशाखा	
७		उपमहानिर्देशक	स.वि., योजना तथा अनुगमन महाशाखा	
८	श्री राजेश कुमार दास	सि.डि.ई.	स.वि. उत्तर दक्षिण । व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय	
९	अर्जुन प्रसाद अर्याल	आयोजना प्रमुख	काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाण्डौ	
१०	श्री अमित कुमार श्रेष्ठ	सि.डि.ई.	पुष्पलाल -मध्य पहाडी), लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालय, बुद्धनगर	
११	श्री राजेन्द्र राज शर्मा	सु.ई.	संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अन्तर्गमन कार्यालय, काठमाण्डौ	
१२	श्री मेघराज मरासिनी	सि.डि.ई.	सडक डिभिजन, बुटवल	

आमन्त्रीत:

- सि.डि.ई., श्री शिवराज अधिकारी, भु बातावरण तथा सामाजिक शाखा, चाकुपाट
- सि.डि.ई., श्री विनोद सापकोटा, कान्ति लोकपथ, पाटन ।
- सि.डि.ई., श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ, यान्त्रिक महाशाखा, चाकुपाट ।

छलफल तथा निर्णयहरु:

सडक तथा पुल निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यान्त्रिक उपकरणको भाडादर नं. NORMS for RATE ANALYSIS of Road and Bridge Works २०७५।४।२५ मा मन्त्रिपरिषद बाट स्विकृत भएको छ । तर सो Norms को प्रयोगको लागि लागि Equipment को Ownership and Operation charge समेत समावेश

रहेको Equipment Hire Charge आवश्यक हुने देखि श्री सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखाको समन्वयमा Guideline for Estimating Equipment Ownership and Operating Costs तयार गरिएको छ ।  
उक्त विषय र Guideline उपर छलफल हुंदा निम्न अनुसार को प्रयोजनको लागि Guideline उपयोग हुने देखिन्छ ।

1. "NORMS for RATE ANALYSIS" मा Hire charge shall be include ownership charges and operation charges (Fuel component+ crew component + maintenance component) उल्लेख भएको र प्रस्तुत Equipment Hire Charge मा Ownership and Operation charge समेत समावेश रहेको ले Norms को Support को लागि उपयोग हुने ।
2. प्रायजसो जिल्ला दर रेटमा मेशिनहरु को भाडादर सडक विभागले कायम गरे अनुसार हुने उल्लेख गरिएको अवस्थामा उपयोग हुन सक्ने ।
3. विगतमा सडक विभागले कायम गरेको भाडादर पनि हालको बजार अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्ने तथा ईन्धन सहितको भाडादर (ईन्धनको मुल्य परिवर्तन हुंदा स्वतः परिवर्तन हुने गरी) तैयार गरी सडक विभाग र मातहतका कार्यालयहरु लागत अनुमान गर्दा एकरूपता ल्याउन उपयोग हुने ।

तसर्थ सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखाको समन्वयमा तैयार गरिएको यसैसाथ संलग्न Guideline for Estimating Equipment Ownership and Operating Costs स्विकृती र नेपाल आयल निगमबाट निर्धारित तेल्य पदार्थको Component मा र नेपाल विद्युत प्राविधिकरण निर्धारित विद्युत महशुलमा सम्बन्धित कार्यालयले नै अद्यावधिक गर्ने गरी व्यवस्था राखी कायान्वयन हुंन पर्ने निर्णय गरियो ।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. The text "रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ" and "सहानिर्देशक" is visible, along with a date "५/०२".

## Rates of Plant and Machinery

(The usage rates includes, cost of repair and maintenance, running and operation charge which includes crew, fuel and lubricants)

Sr. No.	Description of machine	Activity/ Usages	Capacity/ output	Output	Unit	Rate (Rs/hr)	Ownership Charge (Rs/hr)	Operation Charges (Rs/hr)				Fuel Oil (Heating) (L/hr)	Remarks
								Fuel/ Electricity	Operators (Crew)	Servicing (FOG)	Maintenance		
P&M-001	Air Compressor	General Purpose	cfm	170/250	Hour	1,459	349	482	360	159	109	5.73	
P&M-002	Batching & Mixing Plant	Concrete Mixing	cum	30	Hour	4,061	1,221	1,377	600	455	408	16.38	
P&M-003	Batching & Mixing Plant	Concrete Mixing	cum	15-20	Hour	1,807	651	344	480	114	218	4.10	
P&M-004	Bitumen Pressure Distributor	Applying Bitumen tack coat	sqm/hr	1750	Hour	4,377	1,843	1,113	360	367	630	10.24	Fuel oil
P&M-005	Bitumen Boiler Oil fired	Bitumen spraying	ltr	1500	Hour	858	286	266	120	88	99	1.96	Fuel oil
P&M-006	Concrete Paver Finisher	Paving Concrete surface	cum/hr	20	Hour	6,139	472	3,867	360	1,276	163	0.00	Electricity
P&M-007	Concrete Pump	Pumping of Concrete	cum/hr	33/22	Hour	2,038	740	515	450	170	163	6.12	
P&M-008	Concrete Bucket	For pouring concrete	cum	1	Hour	16	12	-	-	-	5	0.00	
P&M-009	Concrete Mixing	Concrete Mixing	cum	0.4	Hour	362	49	43	240	14	16	0.51	
P&M-010	Concrete Mixing	Concrete Mixing	cum	1	Hour	523	81	86	300	28	27	1.02	
P&M-011	Crane Mobile	Lifting purpose	ton	80	Hour	13,148	7,833	1,513	480	499	2,696	18.00	
P&M-012	Crane Mobile	Lifting purpose	ton	35	Hour	5,552	2,844	984	360	325	977	11.70	
P&M-013	Crane Mobile	Lifting purpose	ton	3	Hour	2,501	1,176	454	300	150	389	5.40	
P&M-014	Dozer Track	Spreading/Cutting/ Clean	cum	300/150/25	Hour	7,926	3,575	1,980	480	653	1,238	23.55	
P&M-015	Dozer Track	Spreading/Cutting/ Clean	cum	200/120/15	Hour	5,891	2,960	1,189	360	392	990	14.14	
P&M-016	Emulsion Pressure Distributor	Applying Emulsion tack coat	sqm/hr	1750	Hour	1,721	559	344	480	114	182	4.10	
P&M-017	Front End Loader, Wheeled	Soil/Aggregate Loading	cum/hr	60/25	Hour	2,957	1,201	695	360	229	392	8.27	
P&M-018	Generator	Generation electric energy	KVA	125	Hour	2,281	488	1,090	180	360	163	12.96	
P&M-019	Generator	Generation electric energy	KVA	63	Hour	1,289	260	617	120	204	87	7.34	
P&M-020	GSB Plant	Producing GSB	ccm	40	Hour	2,257	1,302	300	120	99	436	0.00	Electricity
P&M-021	Hot Mix Plant	DBM/BM/SDC/Premix	ton/hr	120	Hour	78,247	4,026	54,342	600	17,933	1,346	600.00	Electricity+Oil
P&M-022	Hot Mix Plant	DBM/BM/SDC/Premix	ton/hr	100	Hour	64,921	3,315	45,035	600	14,862	1,109	500.00	Electricity+Oil
P&M-023	Hot Mix Plant	DBM/BM/SDC/Premix	ton/hr	60	Hour	40,060	2,131	27,621	480	9,115	713	300.00	Electricity+Oil
P&M-024	Hot Mix Plant	DBM/BM/SDC/Premix	ton/hr	40	Hour	26,888	1,658	18,283	360	6,033	554	200.00	Electricity+Oil
P&M-025	Hot Mix Plant	DBM/BM/SDC/Premix	ton/hr	20	Hour	14,122	947	9,487	240	3,131	317	100.00	Electricity+Oil
P&M-026	Hydraulic Chips Spreader	Surface dressing	sqm/hr	1500	Hour	4,444	1,877	1,143	360	377	645	13.60	
P&M-027	Hydraulic Excavator	Soil Excavation	cum/hr	60	Hour	3,570	1,716	767	240	253	594	9.12	
P&M-028	Backhoe (0.2 bucket)	Backhoe Excavation	cum/hr	26	Hour	2,006	581	671	300	222	189	7.99	
P&M-029	Integrated Stone Crusher	Crushing of Spalls	ton/hr	100	Hour	1,886	977	257	240	85	327	3.06	
P&M-030	Integrated Stone Crusher	Crushing of Spalls	ton/hr	200	Hour	2,931	1,465	463	360	153	490	5.51	
P&M-031	Kerb Casting Machine	Kerb making	RM/hr	80	Hour	1,522	710	206	300	68	238	2.45	
P&M-032	Mastic Cooker	Mastic wearing coat	ton/hr	1	Hour	2,302	95	1,500	180	495	32	1.15	Electricity+Oil
P&M-033	Mechanical Broomer Hydr	Surface cleaning	sqm/hr	1250	Hour	2,020	877	430	240	142	288	5.12	
P&M-034	Motor Grader	Clearing/Spreading/GSB/	sqm/hr	30/200/50	Hour	3,618	1,604	777	360	257	525	9.25	
P&M-035	Mobile slurry seal equipment	Mixing and laying slurry	sqm/hr	2700	Hour	2,283	877	583	300	192	288	6.94	
P&M-036	Paver finisher hydrostatic	Paving of DBM/BM/SDC/	cum/hr	40	Hour	5,231	2,505	1,166	300	385	833	13.87	
P&M-037	Paver finisher mechanical	Paving of DBM/BM/SDC/	cum/hr	30	Hour	4,775	2,357	972	300	321	783	11.56	
P&M-038	Piling rig with Bentonite pu	0.7 m boring attachment	RM/hr	2 to 3	Hour	2,222	814	583	360	192	272	6.94	
P&M-039	Pneumatic Road Roller	Rolling of asphalt surface	cum/hr	25	Hour	3,319	1,552	689	240	227	527	8.19	

1822

1835

BA

6-9

Sr. No.	Description of machine	Activity/ Usages	Capacity/ output	Output	Unit	Rate (Rs/hr)	Ownership Charge (Rs/hr)	Operation Charges (Rs/hr)				Fuel Oil (Heating) (L/hr)	Remarks
								Fuel/ Electricity	Operators (Crew)	Servicing (FOG)	Maintenance		
P&M-040	Pot hole repair machine	Repair of potholes	cum/hr	4	Hour	2,283	877	583	300	192	288	6.94	
P&M-041	Prestressing jack with pump	Stressing of steel wire/stands			Hour	774	326	120	180	40	109	0.00	Electricity
P&M-042	Ripper (tractor attachment)	Scarifying	cum/hr	40	Hour	93	24	-	60	-	8	0.00	
P&M-043	Rotavator (tractor attachment)	Scarifying	cum/hr	25	Hour	82	17	-	60	-	6	0.00	
P&M-044	Road Marking machine	Road marking	sgm/hr	100	Hour	1,004	395	168	360	55	25	0.00	
P&M-045	Smooth Wheeled Roller	Soil compaction/ BM con	cum/hr	70/25	Hour	1,608	437	527	300	174	143	6.27	2.00
P&M-046	Tandem Road Roller	Rolling of asphalt surface	cum/hr	30	Hour	1,704	592	461	300	152	198	5.49	
P&M-047	Tipper 5 cum	Transportation of soil, GSB	cum/hr	5.5	Hour	1,454	300	580	240	191	95	6.90	
P&M-048	Transit mixer 4.0/4.5 cum	Transportation of concrete	cum/hr	4.5	Hour	1,675	542	494	240	163	188	5.88	
P&M-049	Transit mixer 4.0/4.5 cum	Transportation of concrete	cum/hr	4.5	ton.km	572	542	16	7	0	5	6.75	
P&M-050	Tractor	Pulling	HP	50	Hour	1,110	248	378	240	125	81	4.50	
P&M-051	Tractor with Rotevator	Tractor+Rotevator			Hour	1,133	265	378	240	125	87	4.50	
P&M-052	Tractor with Ripper	Tractor+Ripper			Hour	1,142	272	378	240	125	90	4.50	
P&M-053	Truck 5.5 cum per 10 ton	Material transport	cum	20	km	88	25	40	12	1	8	9.46	
P&M-054	Truck 5.5 cum per 10 ton	Material transport	cum	4.5	Hour	2,014	496	796	240	263	165	9.46	
P&M-055	Truck 5.5 cum per 10 ton	Material transport	cum	200	ton.km	9	2	4	1	0	1	9.46	
P&M-056	Vibratory Roller 8 ton	Earth or soil/GSB/WBM	cum/hr	100/60/60	Hour	2,413	1,133	459	240	151	387	5.46	
P&M-057	Water Tanker	Water transport	capacity Kl	6	Hour	1,806	529	605	240	200	177	7.20	
P&M-058	Air Compressor with Pneum	For cutting hard clay	ton/hr	75	Hour	1,125	539	194	180	64	149	2.30	
P&M-059	Batch type cold mixing plant		cum/hr	20	Hour	2,387	592	840	480	277	198	0.00	
P&M-060	Cold milling machine		cum/hr	20	Hour	2,353	715	775	360	256	248	9.22	
P&M-061	Crane 5 ton capacity				Hour	3,102	1,276	832	240	275	437	9.90	
P&M-062	Crane 10 ton capacity				Hour	4,057	1,768	984	300	325	602	11.70	
P&M-063	Crane (15 ton)	Crane (15 ton)	ton	15	Hour	4,593	1,989	1,135	360	375	682	13.50	
P&M-064	Crane (20 ton)	Crane (20 ton)	ton	20	Hour	5,139	2,275	1,211	420	400	781	14.40	
P&M-065	Crane (40 ton)	Crane (40 ton)	ton	40	Hour	6,449	3,126	1,362	360	449	1,073	16.20	
P&M-066	Crane with grab 0.75 cum	grab 0.75 cum	cum	40	Hour	3,295	1,419	832	240	275	486	9.90	
P&M-067	Crane with grab 0.75 capacity		cum		Hour	1,468	572	344	240	114	198	4.10	
P&M-068	Drum mix plant for cold mixes of appropriate capacity		cum		Hour	1,718	715	387	240	128	248	4.61	
P&M-069	Epoxy Enjection gun		cum		Hour	802	323	180	180	59	59	0.00	Electricity
P&M-070	Generator	33 KVA			Hour	931	172	436	120	144	59	5.18	
P&M-071	Generator	100 KVA			Hour	1,858	286	1,017	120	336	99	12.10	
P&M-072	Generator	250 KVA			Hour	4,488	644	2,542	240	839	223	30.24	
P&M-073	Joint cutting machine	for rigid pavement			Hour	1,268	572	194	240	64	198	2.30	
P&M-074	Jack for lifting				Hour	134	11	-	120	-	4	0.00	
P&M-075	Piling rig including double acting pile driving hammer				Hour	5,710	2,622	1,453	400	479	756	17.28	
P&M-076	Plate Compactor				Hour	289	72	54	120	18	25	0.65	
P&M-077	Snow blower equipment				Hour	2,761	429	1,281	480	423	149	15.23	
P&M-078	Truck Trailer 30 ton		cum		Hour	4,497	1,267	1,776	360	586	429	21.12	
P&M-079	Truck Trailer 30 ton		ton.hr		ton.km	7	2	3	1	0	1	21.12	
P&M-080	Vibrating pile driving hammer complete with accessories				Hour	6,171	2,979	1,453	400	479	859	17.28	
P&M-081	Wet mix plant 75TPH				Hour	1,621	644	387	240	128	223	4.61	

Ad  
W 2882

2882  
2882  
2882

